



TherDEX MODULAR

Loose Lay en Rigid Click vloeren





THERDEX MODULAR PVC VLOEREN

Een slimme oplossing

Een vloer biedt jarenlang comfort. De focus bij Therdex PVC vloeren ligt op gebruiksgemak, wat al begint bij het leggen van de vloer.

Therdex Rigid Click vloeren zijn zeer makkelijk te leggen, en maakt het gebruik van lijm overbodig dankzij een betrouwbaar Uniclic systeem.

Onze Loose Lay vloeren bieden gemak en comfort door de snelle en eenvoudige manier van leggen. Vanwege het gewicht en de combinatie met de onderlaag worden de planken en tegels los gelegd.

Therdex Modular vloeren zijn dus herbruikbaar, eenvoudig te (de)monteren en te vervangen. Dat maakt Therdex gewaardeerd onder architecten, designers en interieurliefhebbers die op zoek zijn naar een onderscheidende en duurzame vloer.

WAAROM KIEZEN VOOR MODULAR?

Deze veelzijdige vloeren zijn een slimme keuze voor wie op zoek is naar een duurzame, stijlvolle en functionele vloeroplossing.

01

GEBRUIKSGEMAK

Therdex Modular vloeren zijn geschikt voor intensief projectmatig gebruik, zoals office-, hospitality en retail. Het onderhoud van de gebruiksvriendelijke vloeren is eenvoudig. Daarnaast vermindert de vloer het contactgeluid waardoor het geluidsniveau in de ruimte wordt verlaagd. Therdex Modular vloeren bieden de perfecte oplossing voor functionaliteit.

02

INSTALLATIE

Installatie van Therdex Modular vloeren is gemakkelijk en snel, waarbij in tegenstelling tot pvc vloeren het gebruik van lijm overbodig is. Vanwege het gewicht worden de Loose Lay planken en tegels los geplaatst op de ondergrond. Rigid Click planken en tegels verbinden elkaar onderling via een betrouwbaar Uniclic systeem.

03

PRODUCT OPBOUW

Modular vloeren zijn ontworpen om veilig en lang mee te gaan. De sterke toplaag van 0,55 mm zorgt voor maximale slijtvastheid, waardoor de vloeren ideaal zijn voor intensief gebruik. Daarnaast hechten we veel waarde aan betrouwbaarheid. Daarom maken we uitsluitend gebruik van veilige bio-weekmakers gemaakt van duurzame sojaolie.

04

UITSTRALING

Kiest u voor Therdex, dan kiest u voor een vloer met een natuurgetrouwe uitstraling. Door het bieden van een breed scala aan unieke dessins, passen de vloeren bij elk gewenst interieur. Bij Therdex haalt u niet alleen een duurzame en functionele vloer in huis, maar ook een stijlvolle en natuurlijke uitstraling die bijdraagt aan de sfeer en uitstraling van de ruimte.

05


CIRCULAIR

Modular vloeren zijn een circulaire keuze voor uw vloeroplossing. Dit komt doordat de vloer gemakkelijk te demonteren is, wat renovatie en hergebruik vereenvoudigt. Het modulaire ontwerp van onze vloeren maakt het mogelijk om delen van de vloer te vervangen, hergebruiken of te recyclen tot nieuwe grondstoffen, wat zorgt voor minder afval en een lagere ecologische voetafdruk.

CERTIFICERINGEN



Bij het leveren van een topproduct hoort ook de zorg voor het milieu. Het milieu is van ons allemaal, waar ook ter wereld. Hier horen we op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. Daarom hechten wij veel waarde aan het testen en keuren van onze producten. Onze vloeren voldoen aan onze hoogste milieu- en gezondheidseisen wereldwijd. De verschillende labels en duurzaamheids-certificaten die onze producten dragen, vormen daarvan een tastbaar bewijs.



HEALTH PRODUCT DECLARATION COLLABORATIVE

HPDC is een onafhankelijke instantie die zorgt voor een verslag van de inhoud van de materialen. Via HPD rapporteert de productie wat de gebruikte producten zijn en welke risico's de consument moet kennen. Therdex is in het bezit van 'De Gezondheidsproductieverklaring'.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD)

EPD is een uitgebreid rapport, waarin staat hoe een product gedurende de levenscyclus het milieu beïnvloedt. Het EPD is in overeenstemming met de normen die zijn ontwikkeld door ISO. Alle Therdex vloeren zijn door derden gecontroleerd op EPD's van UL Environment.



ECO+ PHTHALATE-FREE BIO-BASED CONTENT

Bij Therdex wordt gebruik gemaakt van een biologische weekmaker op basis van sojaboonolie. Dit is een ftalaat vervanger. Hierdoor gebruikt Therdex geen ftalaten en is daarom voorzien van het Eco+ ftalaatvrij certificaat.



LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

LEED staat voor groene gebouwen met de beste bouwstrategieën. Wanneer een bouwproject voldoende aan de voorwaarden voldoet, komen zij in aanmerking voor LEED-certificaten. Therdex is VloerScore, EPD en HPD gecertificeerd. Dat betekent dat men door het gebruik van Therdex vloeren in architectuur- en ontwerp-projecten in aanmerking komen voor LEED.



VloerSCORE

VloerScore test en certificeert alle harde vloeren en vloerlijmen. Zij zorgen ervoor dat de producten voldoen aan de eisen voor de uitstoot van binnenluchtkwaliteit. Alles Therdex vloeren zijn VloerScore gecertificeerd voor lage VOC (Volatile Organic Compounds).

ISO 9001 certified

ISO 9001

De ISO 9001-norm is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. De norm geeft richtlijnen aan een goed kwaliteitsmanagement en geeft aan waar een goed systeem aan moet voldoen.



INDOOR AIR COMFORT GOLD

Door aan alle eisen te voldoen, creëert een bedrijf een gezond binnenmilieu. Hiervoor staat het Eurofins-label. Onze vloeren voldoen aan de hoogste gezondheids- en productnormen volgens criteria van wereldwijd toonaangevende bouworganisaties zoals: agBB, VOC emissieklasse A, BREEAM Internat. De inspecties in de fabriek gaan volgens DIN 18200, de VOC test volgens EN 16516 en de ISO 16000 serie.



BREEAM

BREEAM is een internationale standaard voor het classificeren van gebouwen op duurzaamheid en energie-efficiëntie. Onze Therdex vloeren kunnen worden toegepast op BREEAM nieuwbouw en bestaande bouw.

ISO 14001 certified

ISO 4001

De ISO 4001 norm bestaat uit internationaal geaccepteerde eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om voor een organisatie een passend milieubeleid te ontwikkelen.

LOOSE LAY

Nieuw



De Loose Lay serie biedt gemak en comfort door de snelle en eenvoudige manier van leggen. Vanwege het gewicht worden de planken en tegels los gelegd. De duurzame kwaliteit van PVC zorgt ervoor dat de vloer lang meegaat, ook bij intensief gebruik. Hierdoor is deze serie ideaal voor projectmatige doeleinden.


Type	Loose Lay
Embossing	universal embossed
Afmeting	tegels 50x50 cm
Pakinhoud	8 st. 2 m ²

VOORDELEN



- zeer makkelijk te leggen
- gebruik van lijm overbodig
- geschikt voor intensief gebruik
- ideaal voor projectmatige toepassingen
- anti-slip onderlaag
- gemakkelijke demontage
- groot gebruiksgemak
- verminderd contactgeluid
- vochtbestendig
- krasbestendig
- onderhoudsvriendelijk
- voorkomt streepvorming

Tegels




LL5041



LL5042



LL5044



LL5051




LL5052




LL5053




LL5022



LL5023



LL5024



LL5025

LOOSE LAY

Nieuw



De Loose Lay serie biedt gemak en comfort door de snelle en eenvoudige manier van leggen. Vanwege het gewicht worden de planken en tegels los gelegd. De duurzame kwaliteit van PVC zorgt ervoor dat de vloer lang meegaat, ook bij intensief gebruik. Hierdoor is deze serie ideaal voor projectmatige doeleinden.


Type	Loose Lay
Embossing	universal embossed
Afmeting	planken 20x100 cm
Pakinhoud	8 st. 1,60 m ²



Planken




LL1074




LL1076




LL10241




LL10242




LL10243




LL10244




LL1034




LL10151




LL10152



LL10153



LL10154



LL10155

RIGID CLICK



C10013

Rigid Click vloeren maken gebruik van een slimme montageoplossing, waarbij het gebruik van lijm overbodig raakt. De planken of tegels worden gemakkelijk in elkaar geklikt met een betrouwbaar Uniclic systeem. Verkrijgbaar in tegels, visgraat, Hongaarse punt en verschillende formaten lange planken.


Type	Rigid Click
Embossing	universal embossed
Afmeting	tegels 45x90 cm
Pakinhoud	4 st. 1,638 m ²

VOORDELEN



- krachtig Uniclic systeem
- zeer makkelijk te leggen
- gebruik van lijm overbodig
- geschikt voor intensief gebruik
- licht van gewicht
- gemakkelijk te verplaatsen
- groot gebruiksgemak
- verminderd contactgeluid
- vochtbestendig
- krasbestendig
- onderhoudsvriendelijk
- voorkomt streepvorming

Tegels




C4511



C4512



C10022




C10023



C10013



C10016

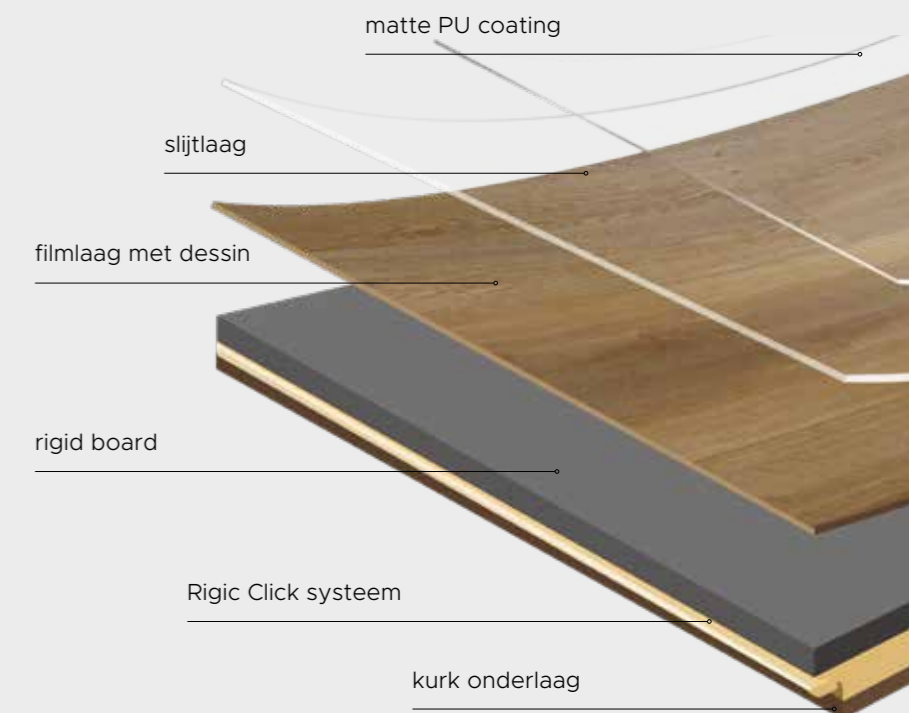

RIGID CLICK




C7011

Rigid Click vloeren maken gebruik van een slimme montageoplossing, waarbij het gebruik van lijm overbodig raakt. De planken of tegels worden gemakkelijk in elkaar geklikt met een betrouwbaar Uniclic systeem. Verkrijgbaar in tegels, visgraat, Hongaarse punt en verschillende formaten lange planken.

Type	Rigid Click	
Embossing	universal en registered embossed	
Afmeting	planken 22x121 cm	planken 23x152 cm
Pakinhoud	6 st. 1,617 m ²	6 st. 2,139 m ²
	visgraat 15x75 cm	Hongaarse punt 15x66 cm
	10 st. 1,080 m ²	12 st. 1,158 m ²

Planken

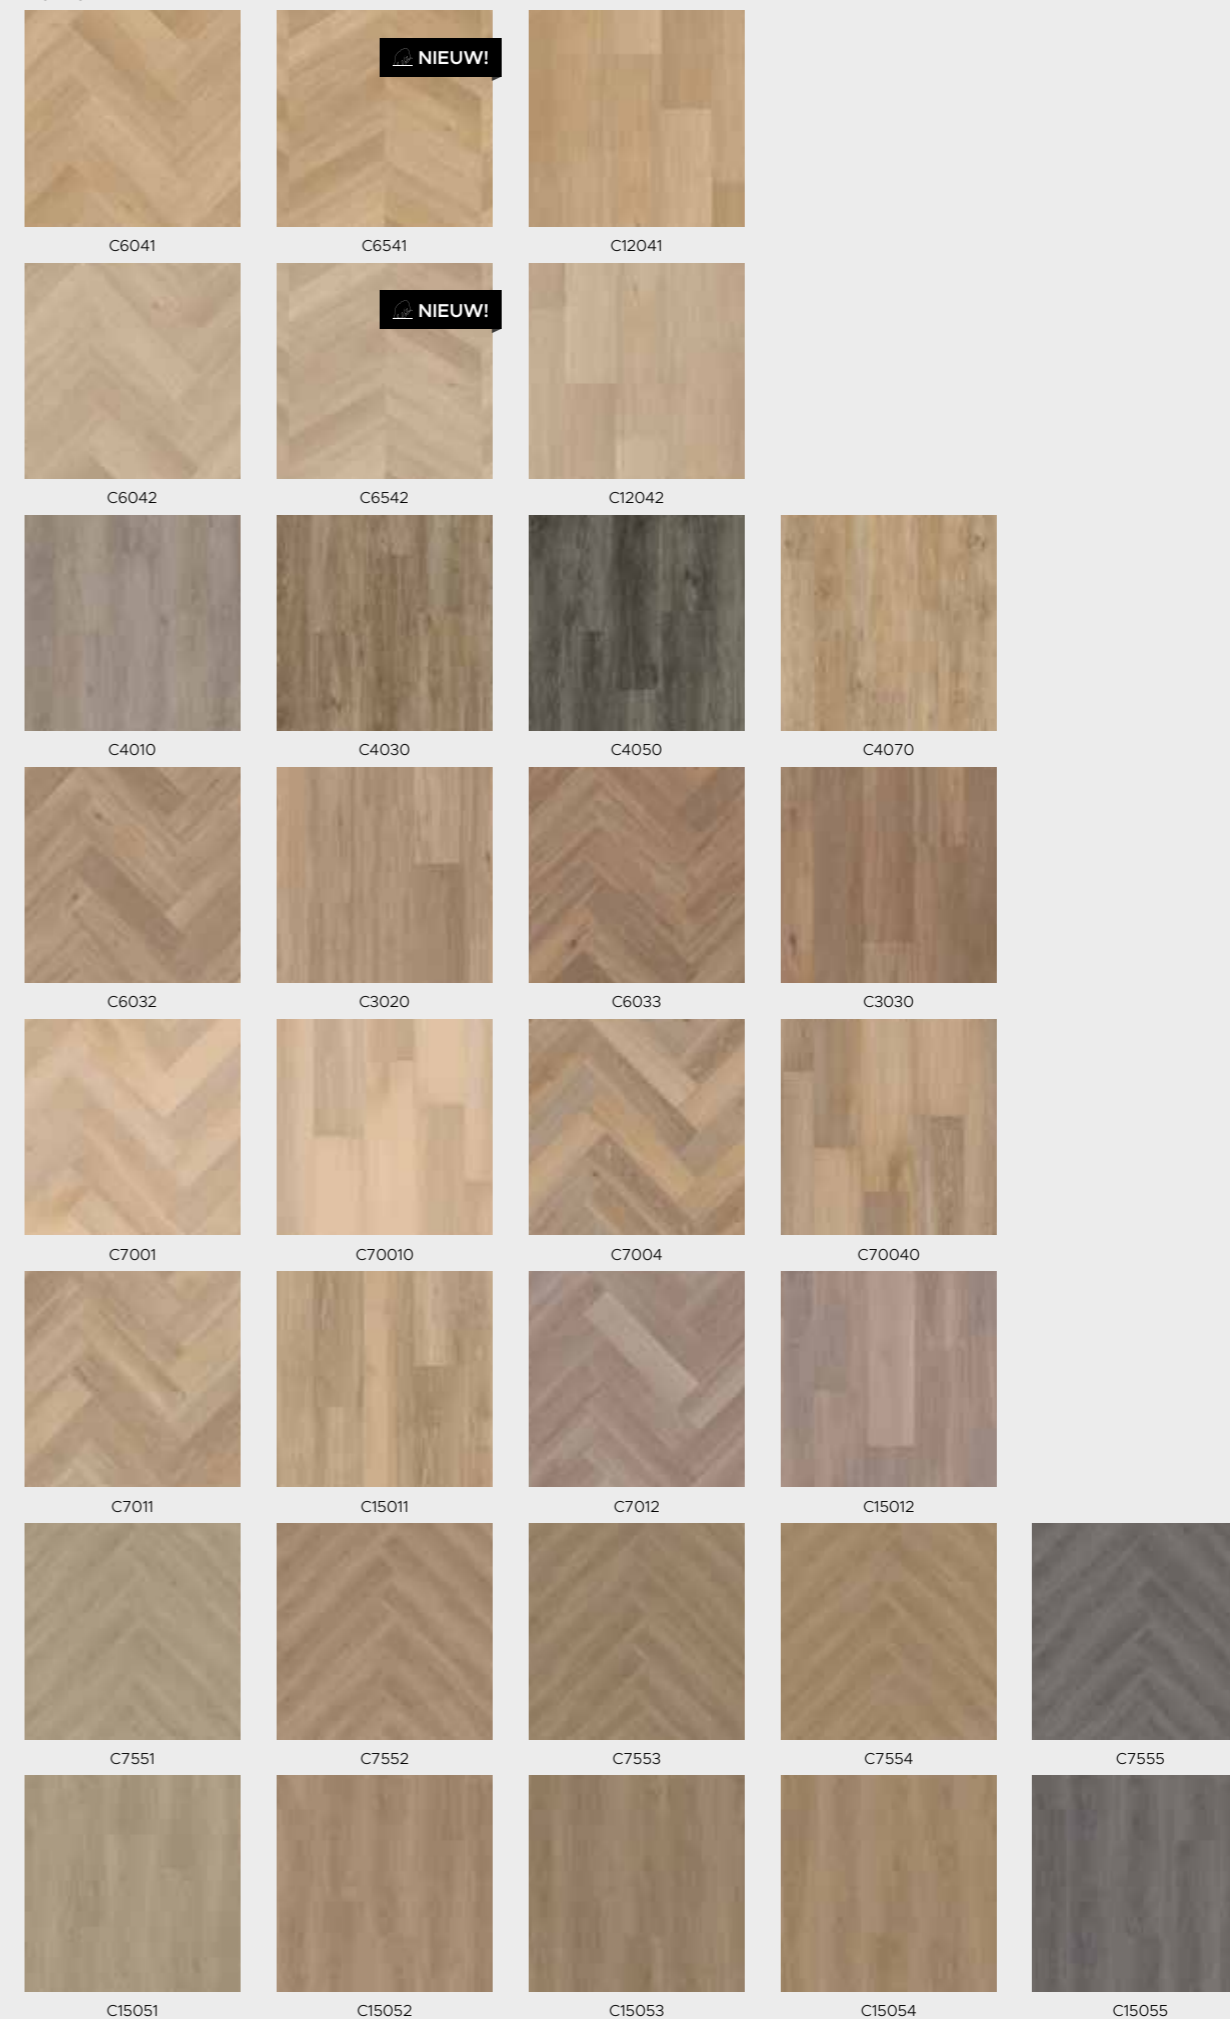

C6041

C6541

C12041

C6042

C6542

C12042

C4010

C4030

C4050

C4070

C6032

C3020

C6033

C3030

C7001

C70010

C7004

C70040

C7011

C15011

C7012

C15012

C7551

C7552

C7553

C7554

C7555

C15051

C15052

C15053


C15054

C15055

LOOSE LAY

EIGENSCHAPPEN	NORM	LANGE PLANK	TEGELS
Soort vloerbedekking	DIN EN ISO 10582	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		Matte PU Lak	Matte PU Lak
Dessins		Hout	Beton
Embossing		Universal Embossed	Universal Embossed
Kleuren		12	10
Afmetingen	EN 427	100x20 cm	50x50 cm
V-Groef		Aan alle zijden	Aan alle zijden
Inhoud per pak		8 stuks (1,60 m ²)	8 stuks (2,00 m ²)
Artikelnummers		LL1034 LL1074 LL1076 LL10241 LL10242 LL10243 LL10244 LL10151 LL10152 LL10153 LL10154 LL10155	LL5041 LL5042 LL5044 LL5051 LL5052 LL5053 LL5022 LL5023 LL5024 LL5025
Gewicht	EN ISO 23997	ca. 9050 g/m ²	ca. 9050 g/m ²
Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm	5,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN ISO 10874	23, 33, 42	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 14041	R10 DS	R10 DS
Slijtageklasse	EN 649	T	T
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,25%	< 0,25%
Geluidsreductie	EN ISO 10140-3	ca. 8 dB(A)	ca. 8 dB(A)
Thermische weerstand	EN 12667	0,021 m ² k/w	0,021 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN ISO 4918	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	Ja, zie 1	Ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd	goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006	1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		Ja	Ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

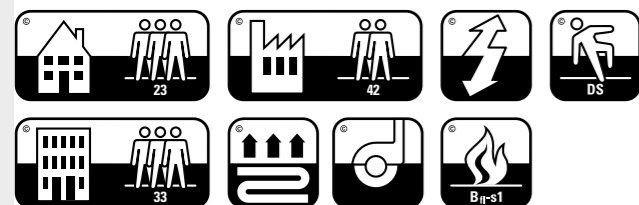


RIGID CLICK

EIGENSCHAPPEN	NORM	PLANKEN	VISGRAAT	HONGAARSE PUNT	TEGELS
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak	PU Lak	PU Lak	PU Lak
Dessins		Hout	Hout	Hout	Beton
Embossing		Universal C3020 C3030 Registered C4010 C4030 C4050 C4070 C12041 C12042 C15011 C15012 C15051 C15052 C15053 C15054 C15055 C70010 C70040	Universal C6032 C6033 C6041 C6042 C7001 C7004 Registered C7011 C7012 C7551 C7552 C7553 C7554 C7555	Universal Embossed	Universal Embossed
Kleuren		17	13	2	6
Afmetingen planken	EN 427	121,30x22,20 cm C3020 C3030 C4010 C4030 C4050 C4070 C12041 C12042 C70010 C70040 23,60x151,80 cm C15011 C15012 C15051 C15052 C15053 C15054 C15055	14,50x74,30 cm	66,55x14,50 cm	45,10x90,80 cm
V-Groef		Aan alle zijden	Aan alle zijden	Aan alle zijden	Aan alle zijden
Inhoud per pak		6 stuks (1,617 m ²) 120x24 cm 6 stuks (2,139 m ²) 150x24 cm	10 stuks (1,080 m ²)	12 st. (1,158 m ²)	4 stuks (1,638 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 9600 g/m ²	ca. 9600 g/m ²	ca. 9600 g/m ²	ca. 9600 g/m ²
Totale dikte	EN 428	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 34	23, 34	23, 34	23, 34
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Slijtageklasse	EN 649	T	T	T	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,10%	< 0,10%	< 0,10%	< 0,10%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 11 dB(A)*	ca. 11 dB(A)*	ca. 11 dB(A)*	ca. 11 dB(A)*
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w	0,02 m ² k/w	0,02 m ² k/w	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W	Ja, type W	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	Ja, zie 1	Ja, zie 1	Ja, zie 1	Ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd	goedgekeurd	goedgekeurd	goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006	1907/2006	1907/2006	1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Vloerscore, A+, ISO9001, ISO14001		Ja	Ja	Ja	Ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

* In combination with Redfloor





PGVZ | KAMPEN
Gerealiseerd door Interiorboost
Rigid Click C6042



KONINGS OPTIEK
Gerealiseerd door LODD interieurarchitecten
Loose Lay LL5053



HOLLAND WATER
Gerealiseerd door THIES Design
Rigid Click C3020



TERMEER GROEP HQ
Gerealiseerd door Yksi Ontwerp
Rigid Click C7011



HAVEP | HEAD OFFICE
Gerealiseerd door Paul de Ruiter Architects
Rigid Click C10013



SIMON-KUCHER & PARTNERS

Gerealiseerd door DZAP

Rigid Click

C7001





VAN DER VALK | SCHIEDAM
Gerealiseerd door Horeca Sfeermakers
Rigid Click C12041, C6041



LEGINSTRUCTIES


Bekijk per vloersoort de leginstructies via onderstaande QR-codes.

 **LOOSE LAY**



leginstructies


 **RIGID CLICK**





leginstructies video leginstructies
visgraat

CONTACT


Er is altijd een Therdex dealer bij u in de buurt. Het dealernetwerk bestaat uit een groot aantal winkels verspreid over heel Nederland. De adviseurs weten alles van PVC vloeren en kennen de Therdex collecties door en door. Breng gerust een bezoek, onze dealers adviseren u graag.

 +31 (0)38 385 7373

 info@therdex.nl

 Sasdijk 14
8281BM Genemuiden
Nederland



 www.therdex.nl



Therdex | Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden | Nederland
+31 (0)38 385 7373 | info@therdex.nl | www.therdex.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij adviseren u dan ook uw keuze te bepalen aan de hand van stalen. U kunt deze gratis en vrijblijvend opvragen bij uw dealer of via www.therdex.nl.